


高低密度塑膠高速吹袋機

HDPE / LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KMT-MINI

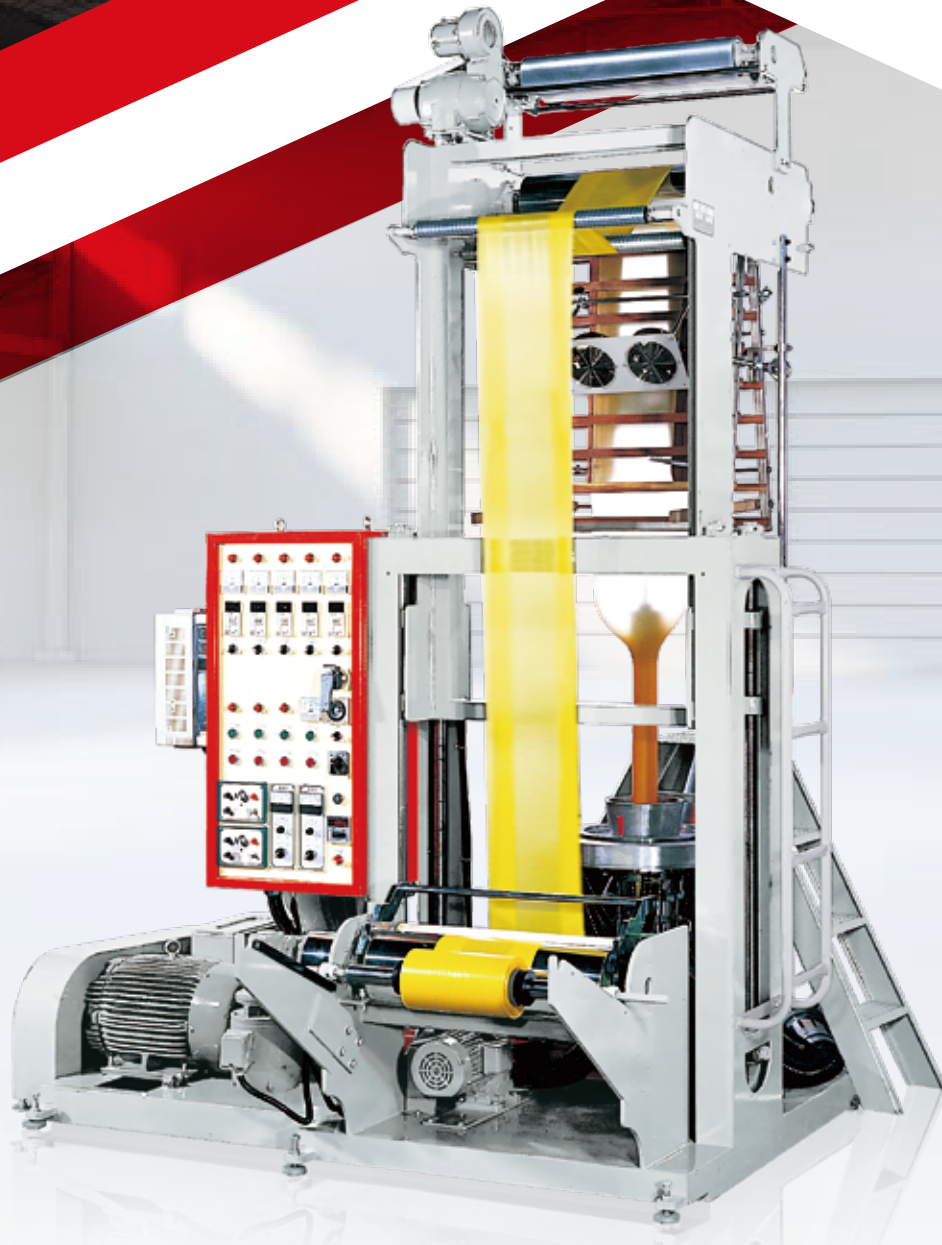

KANG CHYAU



Whole Plant for Plastic Bags Making Machine

高低密度塑膠高速吹袋機 HDPE / LDPE / LLDPE High Speed Plastic Inflation Machine

KMT-MINI SPECIFICATION 產品系列與規格表

MODEL 機型	KMT-MINI
SUITABLE MATERIAL 適用原料	HDPE / LDPE / LLDPE
FILM THICKNESS 膜厚	H : 0.008~0.1 mm L : 0.02~0.15 mm
FILM WIDTH RANGE 膜寬	H : 550 mm L : 550 mm
FILM OUTPUT 最大膠膜產量	H : 15~38 kgs / hr L : 15~45 kgs / hr
EXTRUDER UNIT 主機部份	
SCREW DIAMETER / TYPE 螺桿直徑 / 型號	Ø 40 mm
SCREW L / D RATIO 螺桿長徑比	26 : 1
HEATING CAPACITY 電熱量	6.6 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	3 zone
BARREL COOLING FAN 螺桿冷卻風扇	1/8 hp × 1
DRIVING MOTOR 主驅動馬達	AC 15 hp + INVERTER
DIE UNIT 模頭部份	
DIE DIAMETER 模頭直徑	H : Ø 60 / 80 mm L : Ø 120 mm
AIR RING DIAMETER 風環直徑	H : Ø 120 mm L : Ø 150 mm
HEATING CAPACITY 電熱量	H : 4.6 kw L : 3.3 kw
AUTO THERMO CONTROL 溫控點	2 zone
COOLING BLOWER 冷卻風車	3 hp
TAKE-UP UNIT 引取部份	
TAKE - UP ROLLER 引取輪寬	660 mm
EFFECTIVE WIDTH 有效引取輪寬	550 mm
TAKE - UP MOTOR 引取馬達	AC 1/2 hp
TAKE - UP SPEED 引取速度	75 m / min
ELEVATING MOTOR 昇降馬達	AC 1/2 hp
WINDING UNIT 捲取部份	
ROLLER WIDTH 捲取輪寬	660 mm
WINDING WIDTH 有效捲取寬度	550 mm
WINDING MOTOR 捲取馬達	DC 1/2 hp
MACHINE DIMENSION 機器尺寸	380 × 300 × 310 cm

REMARK : The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.
型錄上之圖片及係數只備參考其尺寸，規格，樣式會因客人所訂購的配件不同而有所改變

康喬工業有限公司 KANG CHYAU INDUSTRY CO., LTD.

247 新北市蘆洲區復興路 227 巷 28 弄 2-10 號
No. 2-10, Aly. 28, Ln. 227, Fuxing Rd., Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Mail Box: P. O. Box 5-56, Luzhou Dist., New Taipei City 247, Taiwan
Tel: +886-2-22856880~1 Fax: +886-2-22856883
E-mail: kang.chyou@msa.hinet.net Internet: www.kangchyou.com.tw

